


• • , • • , • • , • • ,
 • • , • • , « »

In the article presents the main methods of waste PETF use with taking in to account the features of material properties changes exploitation process are presented. It allows receiving useful materials for manufacturing process.

, : -
 ; -
 - ; -
 , . -
 , -
 (. 1) [1 – 3].

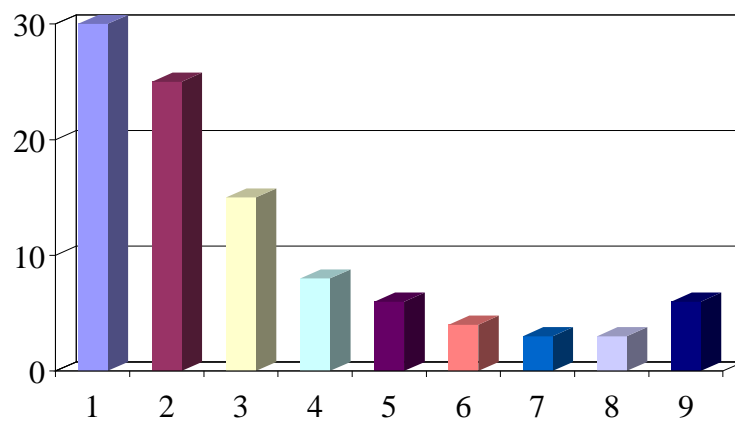

. 1. , %:

- 1 – ; 2 – ; 3 – ; 4 – ; 5 – ;
- 6 – ; 7 – ; 8 – ;
- 9 –

, : , -
 • « »;
 • ;
 • « » ;
 • — ,
 • ;
 • .
 ; , -
 ; ; -
 ; ; -
 .
 .
 .
 , , , -
 , , , -
 . , , , -
 , , , -
 .

(. 2)


[4].

67 °C.

80 °C

(
190 °C).

1330 1400 / ³.

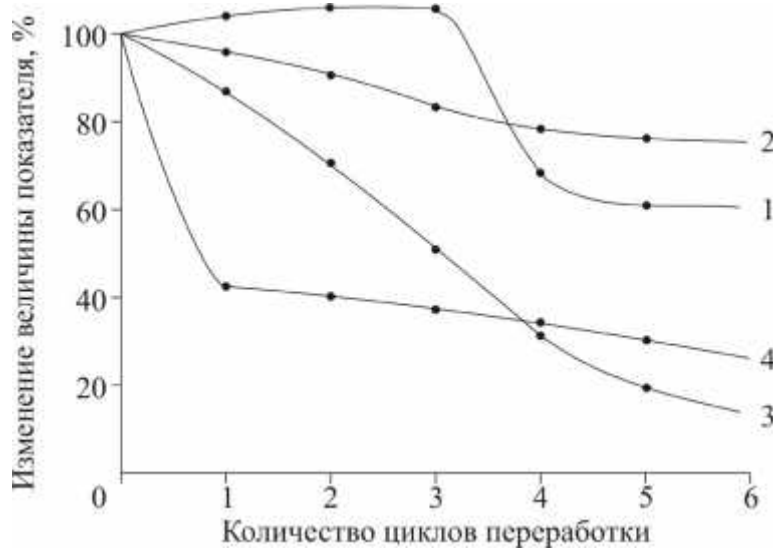

.3.

()

1 2 -

, 3 4 -

; 1 3 -

2 4 -

200 °C,

, () ,
 . -
 ,
 , , .
 , , ,
 . , , -
 , , -
 , . . . -
 , .
 : 1. ,, . //
 . 2005. 2. . 11 - 14. 2. . . . - 2001. -
 1.- . 48 - 50. 2 - . 38 - 40. 3. . // . - 2001.
 6. - . 39 - 42. 4. . ,, . . .
 . // « -
 ».- : « » , 2001. - . 100 - 101.

17.04.07